
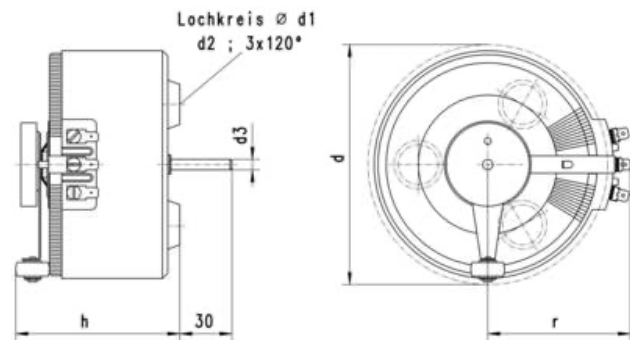


BERS 0.5-200A

500/501/502-000000

1-PHASEN RINGSTELL-SPARTRANSFORMATOR

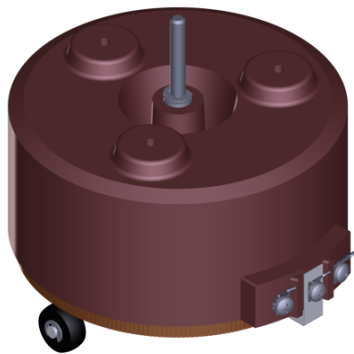

Normen

EN 61558-2-13
Spartransformatoren

EN 61558-2-14
Stelltransformatoren



Ausführungsmerkmale

- Verwendung zur stufenlosen Wechselspannungseinstellung zwischen 0 bis 100%
- offene Ausführung für senkrechten ortsfesten Einbau
- rostfreier Wellenflansch
- Umgebungstemperatur max. 40°C
- Isolierstoffklasse B
- Drehknöpfe und Skalen optional lieferbar
- Hand- oder Motorantrieb (bitte separat bestellen)
- Dreipunktebefestigung im 3x120° Winkel
- kompakte Bauweise

ARTIKELAUFSSTELLUNG:

230 // 230V = 500-000000

230 // 260V = 501-000000

230 // 300V = 502-000000

ELEKTRISCHE & MECHANISCHE DATEN

Alle Artikel Produktgruppe BERS 230 // 230V:

Typ	Strom [A]	Artikel Nr.	Gewicht		Abmessungen [mm]					
			CuE [kg]	Gesamt [kg]	d	h1	d2	h	h1	r
BERS 64	0.80	500-000064	0.04	0.04	76	26	4	66	6	54
BERS 65	1.00	500-000065	0.05	0.05	76	26	4	76	6	54
BERS 75	1.25	500-000075	0.08	0.08	88	26	4	76	6	59
BERS 76	1.60	500-000076	0.1	0.1	88	26	4	86	6	59
BERS 85	2.00	500-000085	0.12	0.12	98	26	4	76	6	64
BERS 94	2.50	500-000094	0.14	0.14	108	26	4	68	6	70
BERS 95	3.20	500-000095	0.25	0.25	108	26	4	78	6	70
BERS 97	4.00	500-000097	0.37	0.37	108	80	6	117	6	70
BERS 115	5.00	500-000115	0.37	0.37	135	80	6	95	6	83
BERS 116	6.30	500-000116	0.45	0.45	135	80	6	106	6	83
BERS 136	8.00	500-000136	0.85	0.85	150	110	8	122	10	92
BERS 137	10.00	500-000137	1	1	150	110	8	132	10	92
BERS 157	12.50	500-000157	1.3	1.3	175	110	8	135	10	110
BERS 178	16.00	500-000178	1.6	1.6	195	110	8	152	10	120
BERS 217	20.00	500-000217	2.2	2.2	235	150	8	155	10	145
BERS 257	25.00	500-000257	3.1	3.1	280	150	8	155	10	160
BERS 2507	32.00	500-002507	3.5	3.5	370	150	8	215	10	180
BERS 2907	40.00	500-002907	4.5	4.5	390	150	8	215	10	200
BERS 2512	50.00	500-002512	6	6	370	150	8	280	10	180
BERS 2912	63.00	500-002912	8	8	390	150	8	280	10	200
BERS 3512	75.00	500-003512	12	12	470	150	10	310	10	230
BERS 3515	100.00	500-003515	14	14	470	150	10	340	10	230
BERS 3518	125.00	500-003518	16.3	16.3	470	150	10	390	10	230
BERS 5515	150.00	500-005515	35.4	35.4	670	330	16	410	10	340
BERS 5520	200.00	500-005520	50.7	50.7	670	330	16	480	10	340

Alle Artikel Produktgruppe BERS 230 // 260V:

Typ	Strom [A]	Artikel Nr.	Gewicht		Abmessungen [mm]					
			Cu [kg]	Gesamt [kg]	d	h1	d2	h	h1	r
BERS 65	0.50	501-000065	0.05	1.3	76	26	4	76	6	54
BERS 75	0.80	501-000075	0.08	1.7	88	26	4	76	6	59
BERS 85	1.00	501-000085	0.12	2.1	98	26	4	76	6	64
BERS94	1.60	501-000094	0.14	2.3	108	26	4	68	6	70
BERS95	2.00	501-000095	0.25	2.8	108	26	4	78	6	70
BERS96	2.50	501-000096	0.3	3.4	108	12	6	88	10	70
BERS97	3.20	501-000097	0.37	3.9	108	12	6	110	10	70
BERS115	4.00	501-000115	0.37	4.2	135	80	6	95	6	83
BERS116	5.00	501-000116	0.45	5.0	135	80	6	106	6	83
BERS136	6.30	501-000136	0.85	6.2	150	110	8	122	10	92
BERS137	8.00	501-000137	1.0	7.4	150	110	8	132	10	92
BERS157	10.00	501-000157	1.3	9.8	175	110	8	135	10	110
BERS178	12.50	501-000178	1.6	13.5	195	110	8	152	10	120
BERS218	16.00	501-000218	2.4	18	235	150	8	165	10	145
BERS258	20.00	501-000258	3.3	21	280	150	8	165	10	160
BERS297	25.00	501-000297	4.5	27	320	150	8	160	10	200
BERS2908	32.00	501-002908	4.7	29	390	150	8	225	10	200
BERS2512	40.00	501-002512	6.0	40	370	150	8	280	10	180
BERS2912	50.00	501-002912	8.0	46	390	150	8	280	10	200
BERS3515	63.00	501-003515	14.0	80	470	150	10	340	10	230
BERS3518	100	501-003518	16.3	92	470	150	10	390	10	230
BERS5515	125	501-005515	35.4	160	670	330	16	410	10	340
BERS5520	200.00	501-005520	50.7	236	670	330	16	180	10	340

Alle Artikel Produktgruppe BERS 230 // 300V:

Typ	Strom [A]	Artikel Nr.	Gewicht		Abmessungen [mm]					
			Cu [kg]	Gesamt [kg]	d	h1	d2	h	h1	r
BERS94	1.00	502-000094	0.14	2.3	108	26	4	68	6	70
BERS95	1.25	502-000095	0.25	2.8	108	26	4	78	6	70
BERS96	1.60	502-000096	0.3	3.4	108	12	6	88	10	70
BERS115	2.00	502-000115	0.37	4.20	135	80	6	95	6	83
BERS116	3.20	502-000116	0.45	5.00	135	80	6	106	6	83
BERS117	4.00	502-000117	0.6	5.8	135	80	6	127	6	83
BERS136	5.00	502-000136	0.85	6.20	150	110	8	122	10	92
BERS157	6.30	502-000157	1.30	9.80	175	110	8	135	10	110
BERS178	8.00	502-000178	1.60	13.50	195	110	8	152	10	120
BERS218	10.00	502-000218	2.4	18	235	150	8	165	10	145
BERS257	12.50	502-000257	3.10	19.00	280	150	8	155	10	160
BERS258	16.00	502-000258	3.3	21	280	150	8	165	10	160
BERS298	20.00	502-000298	4.8	28	320	150	8	180	10	200
BERS358	25.00	502-000358	5.6	34	390	150	10	180	10	230
BERS2912	32.00	502-002912	8.00	46.00	390	150	8	280	10	200
BERS3512	40.00	502-003512	12	73.00	470	150	10	310	10	230
BERS3515	63.00	502-003515	14.00	80.00	470	150	10	340	10	230
BERS3518	80.00	502-003518	16.3	92.00	470	150	10	390	10	230
BERS5515	100	502-005515	35.4	160.00	670	330	16	410	10	340
BERS5520	150	502-005520	50.7	236.00	670	330	16	480	10	340